

# HC 系列音箱产品说明

## 注意事项

1. 禁止在没有安装和连接音箱时开启功放, 音箱设备线材(功放输出)内带有高的电流, 以免陷入电击的危险。
2. 确保所有连接正确, 扬声器的输入是适合功放的输出阻抗, 安装扬声器时远离热源, 禁止超出扬声器的额定功率。
3. 防止音响线材受损; 确保他们在适合的位置, 避免被物品踩踏或挤压。
4. 确保没有物体或液体可以进入到产品, 否则会引起短路。
5. 如果音响设备发出任何奇怪的气味或烟, 应立即关闭功放后再将线材拔出。
6. PEAVEY公司强烈建议本产品只能由专业的安装人员(或专业公司)进行安装, 才可以确保正确安装并且确保其按照规定生效整个音频系统。
7. 在一个房间同时使用两个或多个以上的音箱时, 连接扬声器要按照功放的极性连接, (以上事项非常重要) 才能确保声音的重合性。
8. 防止感应效应导致底噪, 扬声器的线材不应与其他电缆, 麦克风线或信号线一同放置。
9. 禁止使用70/100V定压功放连接到低于标称阻抗为8Ω的音箱上。
10. 禁止用溶剂, 酒精, 苯或者其他的挥发性的物质清洗产品的外部, 应使用干布。

## HC 5 技术参数

系统描述: 1x5寸同轴全频音箱  
最大功率: 240w  
标称阻抗: 8Ω  
灵敏度(1w/1m): 86dB  
最大声压级: 107dB(@120W)  
频率范围(-6dB): 100-20kHz  
扩散角度(HxV): 100°x100°  
扬声器配置: 低音: 1×5寸纸盆低音(35mm音圈)  
高音: 1x34mm音圈趋动高音  
连接方式: 接线柱  
箱体板材: 15mm MDF  
表面处理: 黑色耐磨细点聚脲漆  
箱体尺寸(WxDxH): 230x128.5x296mm  
包装尺寸(WxDxH): 340x295x210mm  
重量(kg): 4.8

## HC 6 技术参数

系统描述: 1x6.5寸同轴全频音箱  
最大功率: 320w  
标称阻抗: 8Ω  
灵敏度(1w/1m): 91dB  
最大声压级: 113dB(@160W)  
频率范围(-6dB): 80-20kHz  
扩散角度(HxV): 100°x100°  
扬声器配置: 低音: 1×6.5寸纸盆低音(35mm音圈)  
高音: 1x34mm音圈趋动高音  
连接方式: 接线柱  
箱体板材: 15mm MDF  
表面处理: 黑色耐磨细点聚脲漆  
箱体尺寸(WxDxH): 275x163.5x351mm  
包装尺寸(WxDxH): 395x340x245mm  
重量(kg): 7.2

## HC 8 技术参数


系统描述: 1x8寸同轴全频音箱  
最大功率: 400w  
标称阻抗: 8Ω  
灵敏度(1w/1m): 92dB  
最大声压级: 115dB(@200W)  
频率范围(-6dB): 70-20kHz  
扩散角度(HxV): 100°x100°  
扬声器配置: 低音: 1×8寸纸盆低音(50mm音圈)  
高音: 1x34mm音圈趋动高音  
连接方式: 接线柱  
箱体板材: 15mm MDF  
表面处理: 黑色耐磨细点聚脲漆  
箱体尺寸(WxDxH): 300x188.5x405mm  
包装尺寸(WxDxH): 450x360x270mm  
重量(kg): 9.8



WWW.PEAVEY.CC

百威家庭娱乐运营总部

中国广东省广州市番禺区天安科技园总部中心五号楼 102

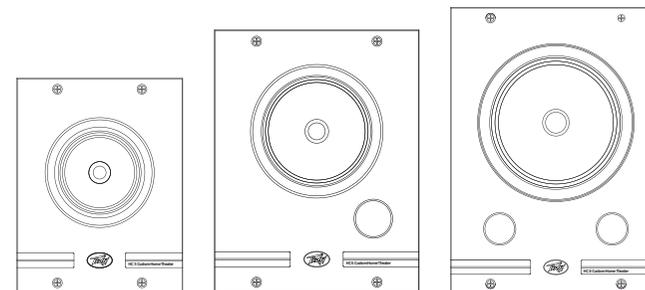

HC 5

HC 6

HC 8